

ICS Kreuzleger


Der Kreuzleger verschränkt die Produkte kreuzweise, um ein stabiles Paket aus der Maschine auszubringen, das optimal palettiert werden kann.



Technische Spezifikationen

Maße

Höhe über alles	ca.	2228 mm
Breite über alles	ca.	1377 mm
Länge über alles	ca.	3478 mm (ohne Schwenkarm), abhängig von der Einlaufhöhe
Einlaufhöhe		600 - 900 mm
Auslaufhöhe		870 ± 20 mm
Teilstapelhöhe	max.	160 mm
Gesamtstapelhöhe	max.	300 mm
Produktbreite		148 - 320 mm
Produktlänge		190 - 480 mm
Produktdiagonale	max.	580 mm, bitte beachten

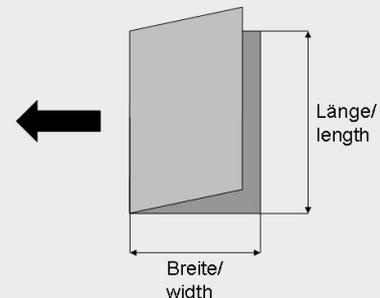

Pneumatische Anschlusswerte

Luftdruck	min.	6 bar
Luftverbrauch	max.	1,0 Nm ³ /Min., ungeölte, trockene Luft

Elektrische Anschlusswerte

Spannung	400 V, 3 Phasen, N, PE, 50 Hz
Leistung	3 kVA
Absicherung	20 A träge

Zykluszeit	1,2 Sek.
-------------------	----------

Optionen:

- A** = Asynchronmotor für Drehkorb
- S** = Servomotor für Drehkorb, Zykluszeit 1,2 Sek.
- M** = Mechanische Formatverstellung im Drehkorb
- AU** = Automatische Formateinstellung im Drehkorb
- Pr** = Presswalzen im Einlauf

Beispiel Produktionsgeschwindigkeit bei DIN A4 (48 Seiten):

Schuppenstrom Zeitschrifteneinlauf

Garantierte Leistung: 100.000 Ex./St. bei 35er Teilpaketen

Leistungsdaten beziehen sich auf DIN A4 Produkte ohne Beilagen

