


## ICSZ Kreuzleger


Der Kreuzleger verschränkt die Produkte kreuzweise, um ein stabiles Paket aus der Maschine auszubringen, das optimal palettiert werden kann.

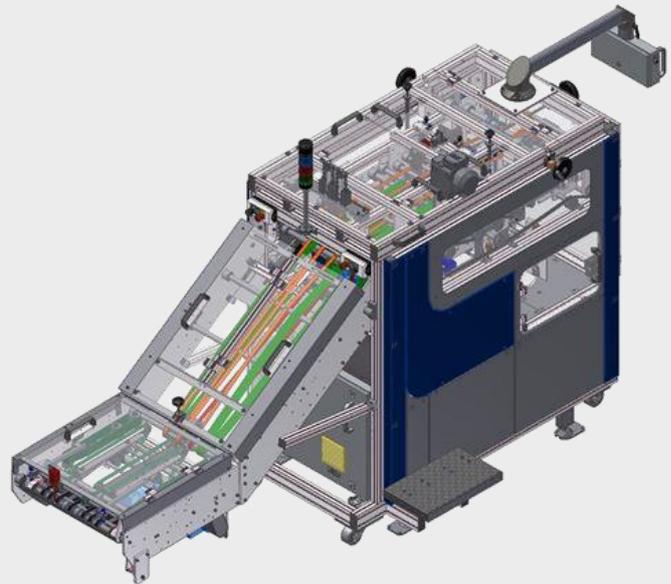

### Technische Spezifikationen

#### Maße

<b>Höhe über alles</b>	ca.	2228 mm
<b>Breite über alles</b>	ca.	1377 mm
<b>Länge über alles</b>	ca.	3478 mm (ohne Schwenkarm), abhängig von der Einlaufhöhe
<b>Einlaufhöhe</b>		600 - 900 mm
<b>Auslaufhöhe</b>		870 ± 20 mm
<b>Teilstapelhöhe</b>	max.	160 mm
<b>Gesamtstapelhöhe</b>	max.	300 mm
<b>Produktbreite</b>		148 - 320 mm
<b>Produktlänge</b>		190 - 480 mm
<b>Produkt diagonale</b>	max.	580 mm, bitte beachten

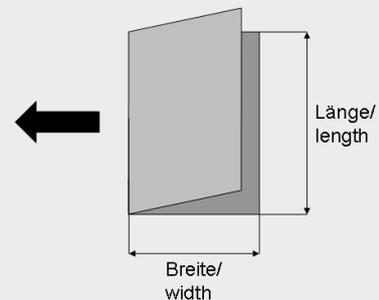

#### Pneumatische Anschlusswerte

<b>Luftdruck</b>	min.	6 bar
<b>Luftverbrauch</b>	max.	1,0 Nm <sup>3</sup> /Min., ungeölte, trockene Luft

#### Elektrische Anschlusswerte

<b>Spannung</b>	400 V, 3 Phasen, N, PE, 50 Hz
<b>Leistung</b>	1,5 kW
<b>Absicherung</b>	20 A träge
<b>Zykluszeit</b>	1,8 Sek.

#### Beispiel Produktionsgeschwindigkeit bei DIN A4 (48 Seiten):

Schuppenstrom Zeitschrifteneinlauf

Garantierte Leistung: 100.000 Ex./Std. bei 50er Teilpaketen

Leistungsdaten beziehen sich auf DIN A4 Produkte ohne Beilagen.

