


## ICSCE Kreuzleger


Der Kreuzleger verschränkt die Produkte kreuzweise, um ein stabiles Paket aus der Maschine auszubringen, das optimal palettiert werden kann.

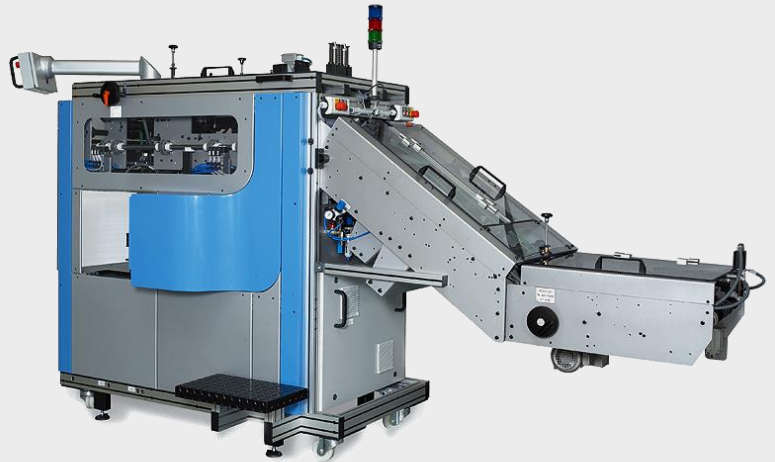

### Technische Spezifikationen

#### Maße

<b>Höhe über alles</b>	ca.	2228 mm
<b>Breite über alles</b>	ca.	1517 mm, ohne Auslaufband
<b>Länge über alles</b>	ca.	3492 mm (ohne Schwenkarm), abhängig von der Einlaufhöhe
<b>Einlaufhöhe</b>		850 - 900 mm, alternativ 1520 mm
<b>Auslaufhöhe</b>		850 - 900 mm
<b>Teilpakethöhe</b>	max.	160 mm
<b>Gesamtpakethöhe</b>	max.	300 mm
<b>Produktbreite</b>		148 – 315 mm
<b>Produktlänge</b>		210 – 430 mm
<b>Produkt diagonale</b>	max.	510 mm, bitte beachten

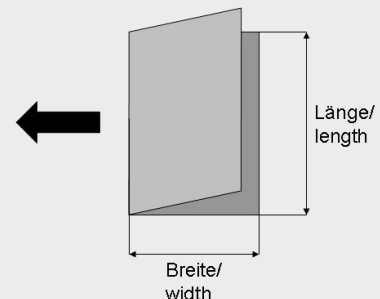

#### Pneumatische Anschlusswerte

<b>Luftdruck</b>	min.	6 bar
<b>Luftverbrauch</b>	max.	1,0 Nm <sup>3</sup> /Min., ungeölte, trockene Luft

#### Elektrische Anschlusswerte

<b>Spannung</b>	400 V, 3 Phasen, 50 Hz
<b>Absicherung</b>	20 A träge
<b>Zykluszeit</b>	0,9 Sek.

#### Beispiel Produktionsgeschwindigkeiten bei Anwendung hinter Rotationspressen:

Schuppenstrom Zeitschrifteneinlauf  
 Garantierte Leistung: 100.000 Ex./Std. bei 25er Teilpaketen  
 Leistungsdaten beziehen sich auf DIN A4 Produkte ohne Beilagen

#### Beispiel Produktionsgeschwindigkeiten bei Anwendung hinter Sammelheftern:

- Schuppenstrom Zeitschrifteneinlauf  
 (Produktion über eine Linie; Zeitschriftenstärke bis ca. 120 Seiten)  
 Garantierte Leistung: 40.000 Ex./Std. bei 10er Teilpaketen  
 Der Schuppenabstand ist den Verhältnissen der Produktion anzupassen.
- Einzelprodukt Zeitschrifteneinlauf (grammaturabhängig bedingt ab 120 Seiten)  
 Max. Zeitschriftenstärke bei Einzelprodukt Zeitschrifteneinlauf 400 Seiten  
 Garantierte Leistung pro Linie: 27.000 Ex./Std. bei 7 Exemplaren im Teilpaket  
 Leistungsdaten beziehen sich auf DIN A4 Produkte ohne Beilagen.

# SEGBERT

GmbH & Co. KG

