SEGBERT
GmbH & Co. KG

Technische Spezifikationen ICSCE

Maße			
Höhe über alles	ca.	2228 mm	
Breite über alles	ca.	1517 mm	Ohne Auslaufband
Länge über alles	ca.	3492 mm	Abhängig von der Einlaufhöhe
Einlaufhöhe		850 - 900 mm alternativ 1520 mm	
Auslaufhöhe		850 - 900 mm	
Teilpakethöhe	max.	160 mm	
Gesamtpakethöhe	max.	300 mm	
Produktbreite		148 - 315 mm	optional mit Servoverstellung
Produktlänge		210 - 430 mm	optional mit Servoverstellung
Produktdiagonale	max.	510 mm	Bitte beachten!



Pneumatische Anschlusswerte		
Luftdruck	min.	6 bar
Luftverbrauch	max.	1,0 Nm³/min. Ungeölte trockene Luft

Elektrische Anschlusswerte	
Spannung	400 V, 3 Phasen, 50 Hz
Leistung	1,5 kW
Absicherung	20 A träge

Zyklus	0,9 s

Beispiel Produktionsgeschwindigkeiten bei Anwendung hinter Rotationspressen:
Schuppenstrom Zeitschrifteneinlauf
Garantierte Leistung: 100.000 Ex./St. bei 25er Teilpaketen..
Leistungsdaten beziehen sich auf DIN A4 Produkte ohne Beilagen.

Beispiel Produktionsgeschwindigkeiten bei Anwendung hinter Sammelheftern:

a. Schuppenstrom Zeitschrifteneinlauf
   (Produktion über eine Linie; Zeitschriftenstärke bis ca. 120 Seiten)
   Garantierte Leistung: 40.000 Ex/St. bei 10er Teilpaketen.
   Der Schuppenabstand ist den Verhältnissen der Produktion anzupassen.
b. Einzelprodukt Zeitschrifteneinlauf (grammaturabhängig bedingt ab 120 Seiten)
   Max. Zeitschriftenstärke bei Einzelprodukt Zeitschrifteneinlauf 400 Seiten.
   Garantierte Leistung pro Linie: 27.000 Ex/St. bei 7 Exemplaren im Teilpaket.

Leistungsdaten beziehen sich auf DIN A4 Produkte ohne Beilagen.
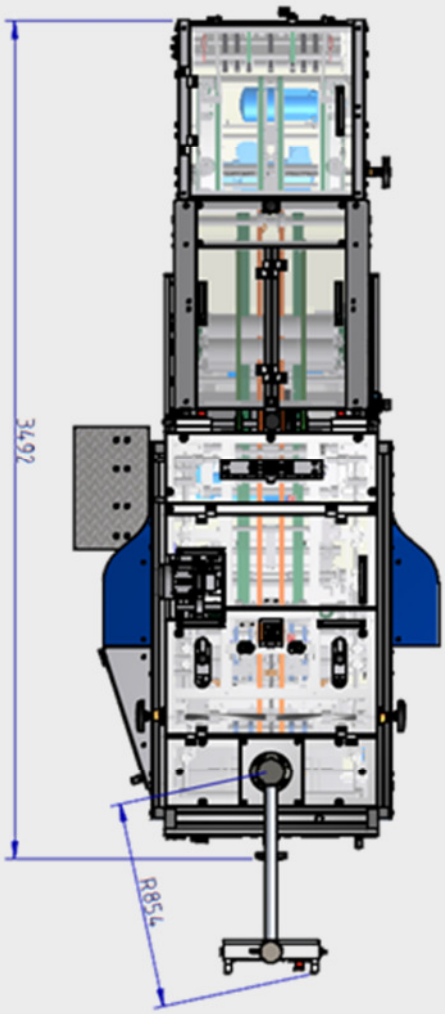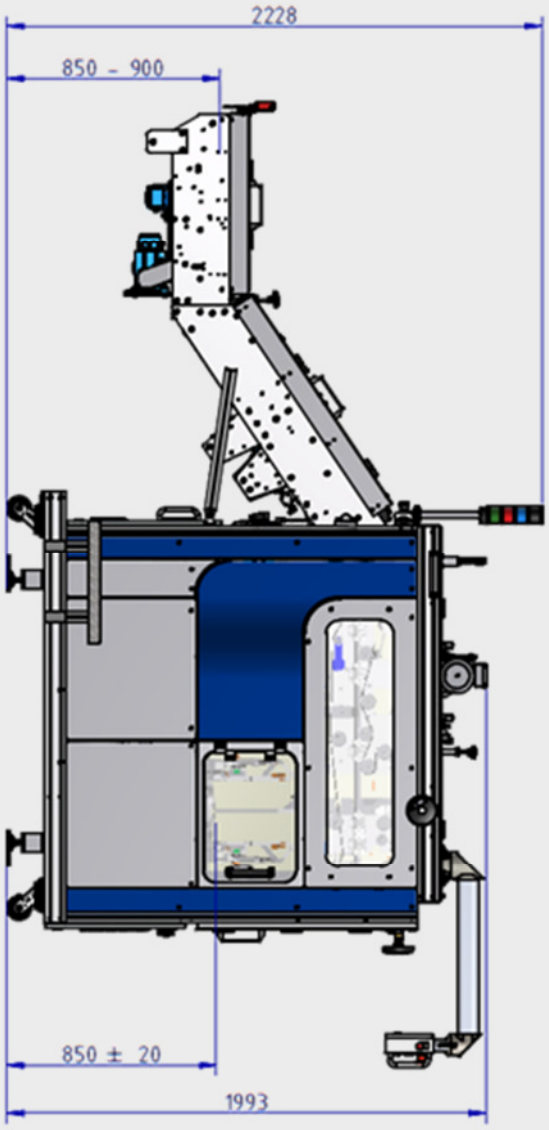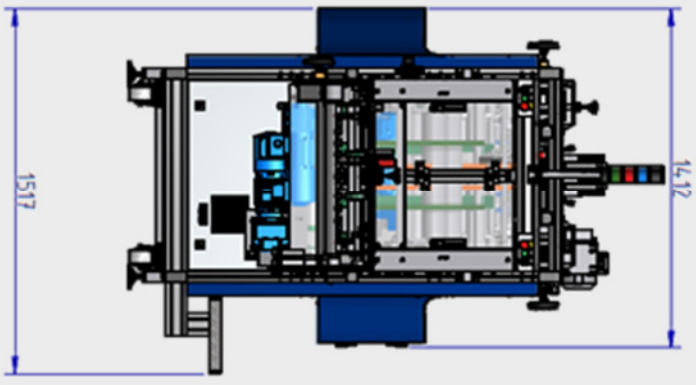
SEGBERT
GmbH & Co. KG